

嵌入式 10/20 影像式 扫描平台

嵌入式外壳设计，体积小、安装简单、声音洪亮，是自助柜机、自助闸机、门禁等各类自助设备的优秀伴侣。



一二维码



超高性能



纸质屏幕




厂家直销

产品优点

- ◎ 搭载AiGather专利的先进软件解码算法
- ◎ 结合2米每秒的运动容差和超大识读角度
- ◎ 快速识读屏幕码和纸质码
- ◎ 支持15%以上印刷对比度纸质码和各种破损、起皱，或者印刷质量差的商品条形码

单位: mm

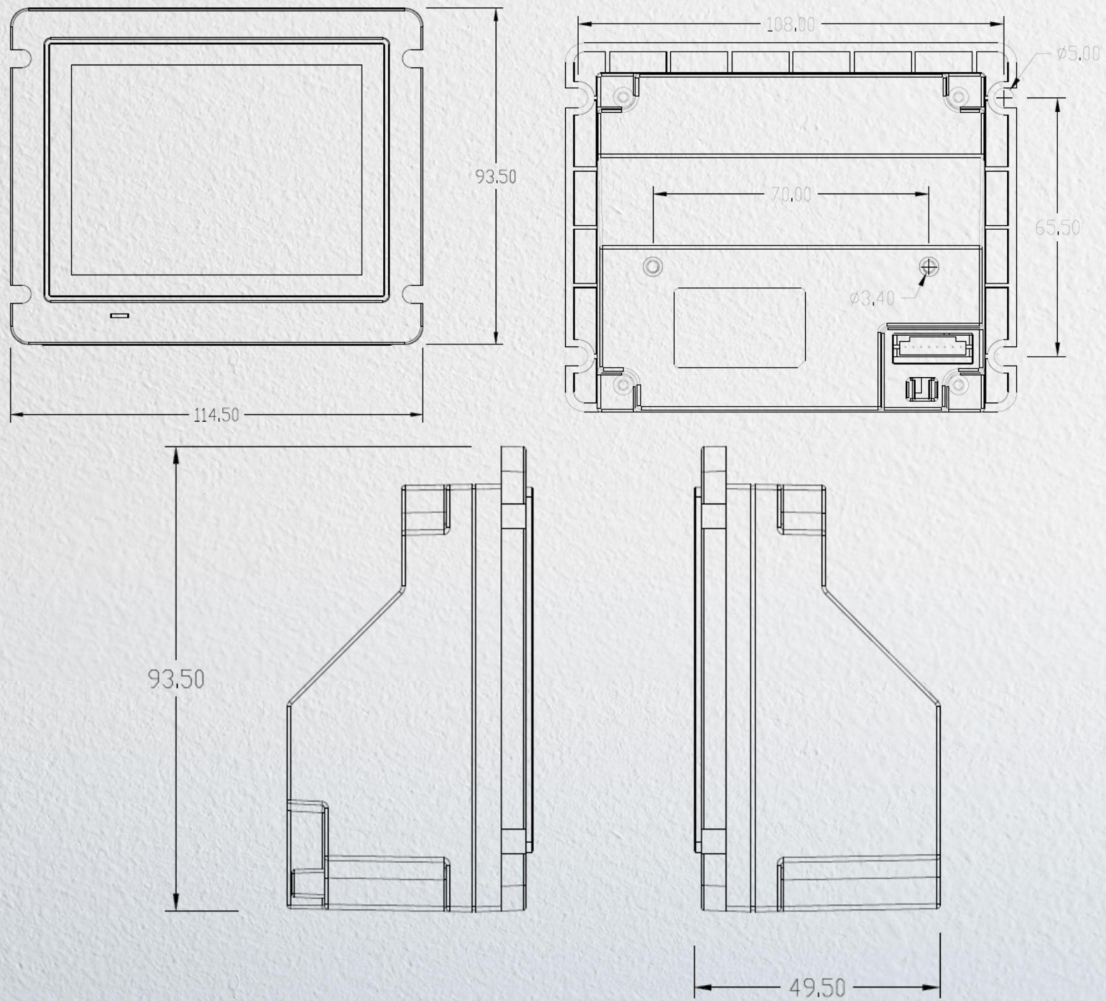

光源	LED红光 (德国产)	15mil	PDF417	0mm—280mm
像素	640*480 pixels	20mil	DM	5mm—80mm
识读精度	0.102mm / 4mils	电流	工作状态(标称):< 300 mA 待机/空闲(标称):< 210 mA	
最低对比度	15%反射差异	输入电压	5 VDC (+/- 10%)/500mA	
运动容差	2M/秒	ESD静电保护	(空中放电) 8 kV	
识读角度	卷曲度: 0 - 360°; 歪曲度 (偏离): ±60° 斜度: ±60°	抗跌落	可承受多次从1.2米/4.0英尺跌落水泥地的撞击	
解码力	一维码/线性码: 对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码 二维码: Aztec Code; Data Matrix; Maxi Code; QR Code; HAN XIN; Micro QR Code 堆栈码: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417	温度	储藏/运输: -40 至 70 °C	
用户提示	成功解码LED灯、蜂鸣器 (可调音调 and 音量)	工作温度	0 至 40 °C	
解码景深	最小景深由条码长度和扫描角度决定。 视打印分辨率, 对比度和环境光而定。	湿度 (非冷凝)	5 - 95%	
	密度 码制 景深	环境光	室内: 0 至 100,000 lux (日光)	
	5mil CODE128 0mm—70mm	接口	RS-232; USB HID; USB COM; HID POS等根据客户需求选择	
	5mil EAN-13 0mm—70mm	传输参数	支持多国语言传输详见说明书, 支持中文直传, 开票直传, 支持Windows、Linux等中文直传, 支持同时添加去除后缀	
	13.34mil EAN-13 0mm—240mm	保修	18/月	
	5mil PDF417 5mm—60mm			
	10mil PDF417 0mm—170mm			